



LED it shine



الكتالوج العام

TLD24KG007_AR

	نضيء العالم	4
	لماذا Tuled؟	6
	منظور الاستدامة	8
	من أجل غد أكثر خضرة	10
	نظرة عامة على سلسلة Redeem	12
	سلسلة Redeem	14
	سلسلة Redeem Plus	20
	سلسلة Redeem Ultra	22

نضيء العالم

يستخدم Tuled في المقام الأول في صناعة الإضاءة؛ هي شركة تصنيع منتجات الإضاءة ليد التي تعمل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، وتنتج حلولاً لاحتياجات المستهلكين، وتراقب التوازن البيئي وتهدف إلى تحقيق الكفاءة من حيث الميزانية، وتنفذ أنشطتها من خلال نهج التصنيع للمعايير الدولية و الجودة.

Tuled تهدف إلى دعم انتشار التجارة الصادقة بناءً على الدراسات العلمية في جميع أنحاء العالم وتقديم أعلى فائدة في تكلفة الوحدة لمستهلكي صناعة الإضاءة في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تصنيع فعال وكفاءة على محور الميزانية البشرية والطبيعة.

العمل من هذا المنظور من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون وتقديم التوازن الصحيح بين الجودة والسعر/الأداء لعملائها من خلال نهج تجاري صادق يعطي الأولوية للعناصر البيئية؛ مهمتنا الرئيسية هي تصنيع منتجات الإضاءة بقيادة من الفئة A,B,C (الاتحاد الأوروبي 2015-2019) أكثر كفاءة وطويلة الأمد والتي يحتاجها المستهلكون ولتلبية توقعات المستهلكين على أعلى مستوى.

رؤيتنا: تحقيق التفوق الدائم من خلال كوننا من أوائل الشركات التي تتبادر إلى ذهننا في السوق العالمية في صناعة الإضاءة من خلال إحداث اختلافات في مجالات مثل الكفاءة العالية والعمر الطويل والوظائف المبتكرة والتصاميم الزخرفية.

“

الخيارات الواعية تغير العالم

”

معايير مرتفعه التصنيع على جودة



كفاءة عالية

إنها تنتج منتجات عالية الكفاءة وطويلة الأمد من خلال إدارة الحرارة بشكل أفضل؛ وبهذه الطريقة، نقوم بتعظيم مزايا مصدر لمبة ليد التي يمكن تقديمها للمستهلكين.



المعيار الدولي

كبديل للمنتجات القياسية التي تهيمن على السوق على الساحة الدولية، نقوم بتصنيع لمبة ليد التي تلبي ضروري المعايير الدولية الضرورية التي يحتاجها المستهلكون.



قيمة اقتصادية مضافة

نحن نقدم مساهمة إيجابية في التوازن الحالي للأسواق التي نعمل فيها من خلال المنتجات عالية الجودة التي ننتجها.



النهج البيئي

نحن نساهم في تحقيق التوازن البيئي من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون من خلال منتجات عالية الكفاءة وطويلة الأمد.

نحن نبني جميع عمليات الإنتاج لدينا على احترام مثلث الإنسان والطبيعة والميزانية. واستنادًا إلى هذه الفلسفة، فإننا دائمًا نعطي الأولوية لأعلى فائدة في تكلفة الوحدة في جميع عمليات التصنيع والمبيعات لدينا. يمكننا أن نثبت بمساعدة الاختبارات أن منتجاتنا تستهلك طاقة أقل بكثير ويمكن استخدامها لفترات زمنية أطول بكثير مقارنة بمنافسيها ذوي الطاقة الضوئية المماثلة.

“

منتج مؤهل

القيمة المضافة من الإنتاج

”

الابتكار في الإضاءة المستدامة

Tuled ليست علامة تجارية تقدم منتجات الإضاءة فقط. كما يعد أيضًا بتجربة إضاءة تجمع بين الجودة والاستدامة والابتكار. يتم تصنيع كل منتج من منتجات Tuled بمكونات مختارة بعناية وتكنولوجيا مبتكرة. أولئك الذين يفضلون Tuled يساهمون في التوازن البيئي و إنهم يكتسبون تجربة استخدام موفرة للتوفير على المدى الطويل مع منتجات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة.

Tuled تستجيب الفريدة لكل مشروع من خلال فرص الإنتاج الخاصة بالإضافة الى المتانة و الجودة التي ستدوم لسنوات طويلة. العملاء الذين يعملون معنا لا يحصلون على المنتج بل يحصلون أيضًا على ضمان التجارة الصادقة والابتكار والاحترافية، Tuled هو عنوان الاختيار الواعي في صناعة الإضاءة بمنتجاتها المؤهلة وذات القيمة المضافة.

من أجل غد أكثر خضرة

حلول مستدامة تنير المستقبل

نعمل على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون من خلال منتجات أكثر كفاءة وأطول أمداً.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات الإضاءة، تعمل Tuled بمهمة حماية مستقبل كوكبنا. وكأحد متطلبات هذه المهمة، فإن توفير الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في جميع عملياتنا لهما أهمية كبيرة. ونحن ندرك أن استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون لهما قيمة أكبر من أن يتم التعبير عنهما بالأرقام فقط. ولذلك، فإننا نعطي الأولوية للتوازن البيئي عند تصميم وإنتاج منتجاتنا.

اختيار المستهلك طبيعية ودية


بفضل منتجات الإضاءة بقيادة عالية الكفاءة وطويلة الأمد، فإننا نقدم للمستهلكين حلول إضاءة طويلة الأمد مع استهلاك أقل للطاقة ويقلل هذا النهج من استهلاك الموارد الطبيعية ويوفر وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة وفي نفس الوقت نظرًا لأننا ننتج كل منتج من منتجاتنا بهدف تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون، فإننا نقدم لعملائنا خيارًا واعيًا.

نحن لا نسعى فقط لضمان وصول منتجاتنا إلى المستخدم النهائي وفي نفس الوقت نحرص على الحفاظ على التوازن البيئي في جميع مراحل الإنتاج لدين وبهذه الطريقة، نقدم حلول الإضاءة للمستقبل وليس اليوم مع منتجات صديقة للميزانية وعالية الجودة تحترم الطبيعة.

رئيس مجلس الإدارة

M.Sc. Emin Arif BİRCAN

مرسوم قديم (EU 874/2012)		مرسوم جديد (EU 2019/2015)	
تصنيف	Lm/W	تصنيف	Lm/W
A++	120	A	210
A+	65	B	185
A	50	C	160
B	15	D	135
C	12	E	110
D	9	F	85
E	0	G	0




Tuled تنتج الإضاءة على فلسفة الحياة التي تحترم الطبيعة

الأجزاء المستدامة من رؤيتنا الفريدة للإضاءة

كل منتج من منتجاتنا، الذي نقوم بإنشائه بمزيج مثالي من الكفاءة والتكنولوجيا والجماليات، هو جزء من رؤيتنا للإضاءة. ارتق بتجربة الإضاءة الخاصة بك إلى المستوى التالي مع المنتجات الفنية التي ستغير مساحات معيشتك من خلال الجماليات والوظائف.

نظرة عامة على سلسلة Redeem



تهدف Tuled إلى دعم انتشار التجارة الصديقة المبنية على أسس علمية حول العالم وتحقيق أعلى فائدة من حيث تكلفة الوحدة من خلال التصنيع الفعال والكفاء الذي يركز على الأشخاص - الطبيعة - الميزانية بالإضافة إلى المتانة والجودة التي ستدوم لسنوات، تستجيب Tuled أيضًا للاحتياجات الفريدة لكل مشروع من خلال فرص إنتاج خاصة عندما يعمل عملاؤنا مع Tuled فإنهم لا يحصلون على المنتج بل يحصلون أيضًا على ضمان التجارة العادلة والابتكار والاحترافية، Tuled هي علامة تجارية رائدة في صناعة الإضاءة بمنتجاتها المؤهلة وذات القيمة المضافة كعنوان للاختيار الواعي.

Redeem Ultra

160 Lm/W
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
نعم
Samsung
3 سنوات
28 نوعا
15 سنة ~ 20,000+h
نعم
7 خيارات
C
80,000+

Redeem Plus

140 Lm/W
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
نعم
Samsung
3 سنوات
28 نوعا
15 سنة ~ 20,000+h
نعم
7 خيارات
D
60,000+

Redeem

120 Lm/W
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
نعم
Samsung
3 سنوات
28 نوعا
15 سنة ~ 20,000+h
نعم
7 خيارات
E
40000+



متوسط انتاج



أداء



سعر



راحة النظر



رقاقة الصمام



ضمان



إجمالي عدد المنتجات



مدة



شهادة CE



درجة حرارة اللون



فئة الكفاءة



تشغيل/إيقاف مدة

Redeem Series

تشعر الفرق

لقد قمنا بإعادة تعريف
معايير الكفاءة في الإضاءة
مع سلسلة Redeem.



معايير مرتفعه التصنيع على جودة

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط
قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة
(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق
جوفريد في كل مساحة.



كود المنتج	GTIN EAN-13	نوع اللبنة	نوع قاعدة	نوع قاعدة أدنى	سابع يعادل (W)	ما يعادل CFL (W)	أدى يعادل (W)	Tuled قوة (W)	التدفق الضوئي (lm)	كفاءة الإضاءة (lm/W)	زاوية الشعاع (Degrees)	حرارة اللون (K)	اسم حرارة اللون	الاستهلاك السنوي (kWh/1000h)	العرض (mm)	العميق (mm)	الارتفاع (mm)	الوزن (g/unit)	كارتون (unit)	البلت اليورو (Cartoon)
BLRDA60S272551NN	8684216000560	E27	A60	S	40	8	7	4.9	543	111	170	2700	أبيض دافئ	4.9	60	60	110	28	100	24
BLRDA60S302551NN	8684216000577	E27	A60	S	40	8	7	4.9	546	112	170	3000	أبيض فاتر	4.9	60	60	110	28	100	24
BLRDA60S352601NN	8684216000027	E27	A60	S	45	9	8	4.9	587	120	170	3500	أبيض الحلو	4.9	60	60	110	28	100	24
BLRDA60S402601NN	8684216000034	E27	A60	S	45	9	8	4.8	570	118	170	4000	أبيض طبيعي	4.8	60	60	110	28	100	24
BLRDA60S502601NN	8684216000041	E27	A60	S	45	9	8	4.9	596	122	170	5000	الأبيض Tuled	4.9	60	60	110	28	100	24
BLRDA60S572601NN	8684216000058	E27	A60	S	45	9	8	4.8	596	123	170	5700	أبيض لامع	4.8	60	60	110	28	100	24
BLRDA60S652601NN	8684216000065	E27	A60	S	45	9	8	4.9	585	119	170	6500	أبيض بارد	4.9	60	60	110	28	100	24
BLRDA60A272701NN	8684216000072	E27	A60	A	55	11	9	6.1	687	113	170	2700	أبيض دافئ	6.1	60	60	118	29	100	24
BLRDA60A302701NN	8684216000089	E27	A60	A	55	11	9	6.1	691	114	170	3000	أبيض فاتر	6.1	60	60	118	29	100	24
BLRDA60A352801NN	8684216000584	E27	A60	A	55	11	10	6.1	740	122	170	3500	أبيض الحلو	6.1	60	60	118	29	100	24
BLRDA60A402801NN	8684216000591	E27	A60	A	55	11	10	6.0	728	121	170	4000	أبيض طبيعي	6.0	60	60	118	29	100	24
BLRDA60A502801NN	8684216000607	E27	A60	A	55	11	10	6.1	747	123	170	5000	الأبيض Tuled	6.1	60	60	118	29	100	24
BLRDA60A572801NN	8684216000614	E27	A60	A	60	12	10	6.0	750	124	170	5700	أبيض لامع	6.0	60	60	118	29	100	24
BLRDA60A652801NN	8684216000621	E27	A60	A	55	11	10	6.0	730	121	170	6500	أبيض بارد	6.0	60	60	118	29	100	24
BLRDA70S272102NN	8684216000638	E27	A70	S	80	16	13	9.3	1,028	111	160	2700	أبيض دافئ	9.3	70	70	134	38	80	12
BLRDA70S302102NN	8684216000645	E27	A70	S	80	16	13	9.1	1,016	112	160	3000	أبيض فاتر	9.1	70	70	134	38	80	12
BLRDA70S352112NN	8684216000652	E27	A70	S	85	17	14	9.4	1,119	119	160	3500	أبيض الحلو	9.4	70	70	134	38	80	12
BLRDA70S402112NN	8684216000669	E27	A70	S	85	17	14	9.2	1,094	119	160	4000	أبيض طبيعي	9.2	70	70	134	38	80	12
BLRDA70S502112NN	8684216000676	E27	A70	S	85	17	14	9.2	1,093	118	160	5000	الأبيض Tuled	9.2	70	70	134	38	80	12
BLRDA70S572112NN	8684216000683	E27	A70	S	85	17	14	9.3	1,118	121	160	5700	أبيض لامع	9.3	70	70	134	38	80	12
BLRDA70S652112NN	8684216000690	E27	A70	S	85	17	14	9.3	1,119	120	160	6500	أبيض بارد	9.3	70	70	134	38	80	12
BLRDA80S272132NN	8684216000218	E27	A80	S	100	20	17	11.8	1,309	111	190	2700	أبيض دافئ	11.8	80	80	148	48	50	18
BLRDA80S302132NN	8684216000225	E27	A80	S	100	20	17	11.8	1,305	111	190	3000	أبيض فاتر	11.8	80	80	148	48	50	18
BLRDA80S352142NN	8684216000706	E27	A80	S	110	22	18	11.7	1,405	120	190	3500	أبيض الحلو	11.7	80	80	148	48	50	18
BLRDA80S402142NN	8684216000249	E27	A80	S	105	21	17	11.4	1,341	118	190	4000	أبيض طبيعي	11.4	80	80	148	48	50	18
BLRDA80S502142NN	8684216000713	E27	A80	S	105	21	18	11.5	1,389	121	190	5000	الأبيض Tuled	11.5	80	80	148	48	50	18
BLRDA80S572142NN	8684216000720	E27	A80	S	105	21	18	11.6	1,393	120	190	5700	أبيض لامع	11.6	80	80	148	48	50	18
BLRDA80S652142NN	8684216000737	E27	A80	S	110	22	18	11.7	1,418	121	190	6500	أبيض بارد	11.7	80	80	148	48	50	18

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز.
قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.



Redeem

شاهد المزيج الفريد من الابتكار والكفاءة مع Redeem،

مثالية للاستخدام اليومي، توفر سلسلة

Redeem الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين توفير

الطاقة والجودة مع كفاءتها المذهلة البالغة 120 لومن/وات،

التقط الأجواء التي تريدها في أي بيئة مع سبعة (7) خيارات

مختلفة لدرجات حرارة الألوان لمنتجات سلسلة Redeem

الخاصة بنا، حيث قمنا بإعادة تعريف معايير الإضاءة، قم

بتخصيص تجربة الإضاءة الخاصة بك واشعر بالفرق في

حياتك.






REDEEM


لمبة ليد 2700 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60S272551NN

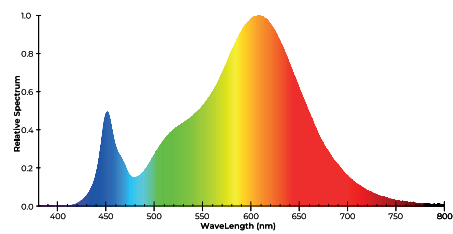

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 3000 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60S302551NN

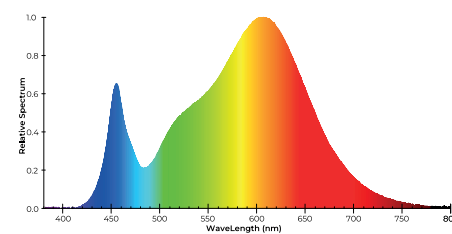

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60S272551NN	كود المنتج
	8684216000560	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60S 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60S272551NN Tuled Redeem E27 A60S 4.9W 2700 K Warm White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.9 kWh/1000h
التيار المتردد	51 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.42

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعتمدة	1.71 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	543 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	111 lm/W
حرارة اللون	2700 K
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف مدة	15 سنة 40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	40 W
ما يعادل CFL	8 W
أدي يعادل	7 W
Tuled	4.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	752%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	70%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	35%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60S302551NN	كود المنتج
	8684216000577	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60S 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60S302551NN Tuled Redeem E27 A60S 4.9W 3000 K Mild White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2400 (pcs)

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعتمدة	1.71 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	546 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	112 lm/W
حرارة اللون	3000 K
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.9 kWh/1000h
التيار المتردد	51 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.42

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف مدة	15 سنة 40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	40 W
ما يعادل CFL	8 W
أدي يعادل	7 W
Tuled	4.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	759%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	72%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	36%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا




REDEEM


لمبة ليد 5000 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60S502601NN

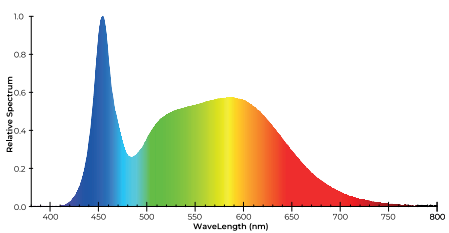

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 5700 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60S572601NN

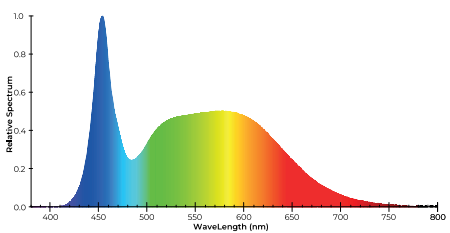

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60S502601NN	كود المنتج
	8684216000041	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60S 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60S502601NN Tuled Redeem E27 A60S 4.9W 5000 K Tuled White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية		الخصائص الكهربائية		الميزات البيئية	
العرض	60 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
العميق	60 mm	الاستهلاك السنوي	4.9 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
الارتفاع	110 mm	التيار المتردد	51 mA	EAC	نعم
الوزن	28 g/unit	الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	CE	نعم
فئة حماية الدخول	IP50	الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	قابلة لإعادة التدوير	لا
كارتون	100 (psc)	الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	قابل للكسر	نعم
البيوت	24 (carton)	الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	محمي ضد الماء	لا
البيوت	2400 (pcs)	معامل الطاقة	0.42	أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء		تكوين الإنتاج		يعادل	
القوة المشعة المعلنه	1.89 W	نوع القيادة	مدمج متكامل	المتوهجة المكافئة النموذجية	45 W
زاوية الشعاع	170°	مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA	ما يعادل CFL	9 W
تدفق مضئية	596 lm	بائع شرائع ليد	Samsung	أدي يعادل	8 W
تأثير الضوء على اللون	85 Ra	مادة القبة	البولي كربونات - PC	Tuled	4.9 W
كفاءة الإضاءة	122 lm/W				

العمر الافتراضي		العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
حرارة اللون	5000 K	العمر الافتراضي	20,000 ساعة	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	837%
اسم حرارة اللون	الأبيض Tuled	العمر الافتراضي	15 سنة	الكفاءة بالمقارنة مع LED	87%

الطابع الحراري		العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف	المتوهجة المكافئة النموذجية	45 W
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	ضمان	36 شهرا	ما يعادل CFL	9 W

وظيفة		المتوهجة المكافئة النموذجية		أدي يعادل	
الحرارة السطحية	65°C	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	846%	تدفق مضئية	596 lm
أمنة لللمس	لا	الكفاءة بالمقارنة مع LED	89%	تأثير الضوء على اللون	85 Ra

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60S572601NN	كود المنتج
	8684216000058	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60S 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60S572601NN Tuled Redeem E27 A60S 4.8W 5700 K Gloss White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية		الخصائص الكهربائية		الميزات البيئية	
العرض	60 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
العميق	60 mm	الاستهلاك السنوي	4.8 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
الارتفاع	110 mm	التيار المتردد	50 mA	EAC	نعم
الوزن	28 g/unit	الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	CE	نعم
فئة حماية الدخول	IP50	الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	قابلة لإعادة التدوير	لا
كارتون	100 (psc)	الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	قابل للكسر	نعم
البيوت	24 (carton)	الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	محمي ضد الماء	لا
البيوت	2400 (pcs)	معامل الطاقة	0.42	أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء		تكوين الإنتاج		يعادل	
القوة المشعة المعلنه	1.92 W	نوع القيادة	مدمج متكامل	المتوهجة المكافئة النموذجية	45 W
زاوية الشعاع	170°	مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA	ما يعادل CFL	9 W
تدفق مضئية	596 lm	بائع شرائع ليد	Samsung	أدي يعادل	8 W
تأثير الضوء على اللون	85 Ra	مادة القبة	البولي كربونات - PC	Tuled	4.8 W
كفاءة الإضاءة	123 lm/W				

العمر الافتراضي		العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
حرارة اللون	5700 K	العمر الافتراضي	20,000 ساعة	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	846%
اسم حرارة اللون	أبيض لامع	العمر الافتراضي	15 سنة	الكفاءة بالمقارنة مع LED	89%

الطابع الحراري		العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف	المتوهجة المكافئة النموذجية	45 W
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	ضمان	36 شهرا	ما يعادل CFL	9 W

وظيفة		المتوهجة المكافئة النموذجية		أدي يعادل	
الحرارة السطحية	65°C	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	846%	تدفق مضئية	596 lm
أمنة لللمس	لا	الكفاءة بالمقارنة مع LED	89%	تأثير الضوء على اللون	85 Ra

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 6500 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60S652601NN

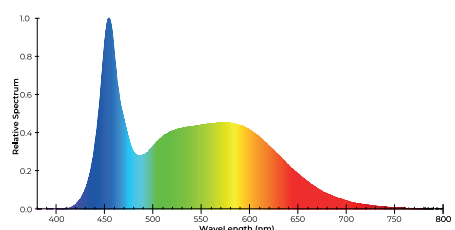

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60S652601NN	كود المنتج
	8684216000065	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60S 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60S652601NN Tuled Redeem E27 A60S 4.9W 6500 K Cool White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللبنة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
60 mm	العرض
60 mm	العمق
110 mm	الارتفاع
28 g/unit	الوزن
IP50	فئة حماية الدخول
100 (psc)	كارتون
24 (carton)	البيوت اليورو
2400 (pcs)	البيوت اليورو

الخصائص الكهربائية	
E (A-G)	فئة الكفاءة (EU2019/2015)
4.9 kWh/1000h	الاستهلاك السنوي
51 mA	التيار المتردد
110 Vac	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي
240 Vac	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي
40 Hz	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي
60 Hz	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي
0.42	معامل الطاقة

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
1.90 W	القوة المشعة المعلنه
170°	زاوية الشعاع
585 lm	تدفق مضيئة
85 Ra	تأثير الضوء على اللون
119 lm/W	كفاءة الإضاءة
6500 K	حرارة اللون
أبيض بارد	اسم حرارة اللون

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	منمغ متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	45 W
ما يعادل CFL	9 W
أدي يعادل	8 W
Tuled	4.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	816%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	83%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	45%

الطابع الحراري	
-20°C	درجة حرارة التشغيل الدنيا
40°C	درجة حرارة التشغيل القصوى
65°C	الحرارة السطحية
لا	أمنة لللمس

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الثقة في كل التفاصيل






REDEEM


لمبة ليد 2700 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A272701NN

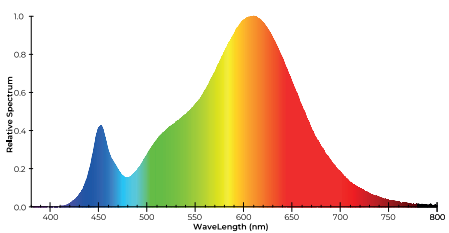

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 3000 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A302701NN

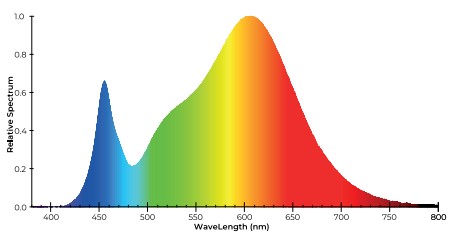

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60A272701NN	كود المنتج
	8684216000072	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60A 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60A272701NN Tuled Redeem E27 A60A 6.1W 2700 K Warm White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	118 mm
الوزن	29 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	6.1 kWh/1000h
التيار المتردد	60 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.44

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسو	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل

المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
ما يعادل CFL	11 W
أدي يعادل	9 W
Tuled	6.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	768%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	74%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	38%

الطابع الحراري

درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA60A302701NN	كود المنتج
8684216000089	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A60A 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60A302701NN Tuled Redeem E27 A60A 6.1W 3000 K Mild White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
A	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	118 mm
الوزن	29 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	6.1 kWh/1000h
التيار المتردد	60 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.44

يعادل

المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
ما يعادل CFL	11 W
أدي يعادل	9 W
Tuled	6.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	775%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	75%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	39%

الطابع الحراري

درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 3500 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A352801NN

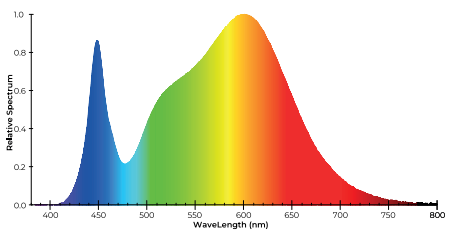

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 4000 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A402801NN

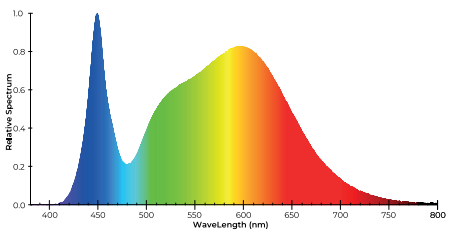

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60A352801NN	كود المنتج
	8684216000584	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60A 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60A352801NN Tuled Redeem E27 A60A 6.1W 3500 K Soft White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية		الخصائص الكهربائية		الميزات البيئية	
العرض	60 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
العميق	60 mm	الاستهلاك السنوي	6.1 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
الارتفاع	118 mm	التيار المتردد	60 mA	EAC	نعم
الوزن	29 g/unit	الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	CE	نعم
فئة حماية الدخول	IP50	الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	قابلة لإعادة التدوير	لا
كارتون	100 (psc)	الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	قابل للكسر	نعم
البيوت اليورو	24 (carton)	الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	محمي ضد الماء	لا
البيوت اليورو	2400 (pcs)	معامل الطاقة	0.44	أمنة إلى سلة المهملات	لا
خاصية الضوء		تكوين الإنتاج		يعادل	
القوة المشعة المعلنه	2.26 W	نوع القيادة	منمج متكامل	المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
زاوية الشعاع	170°	مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA	ما يعادل CFL	11 W
تدفق مضئية	740 lm	بائع شرائح ليد	Samsung	أدي يعادل	10 W
تأثير الضوء على اللون	85 Ra	مادة القبة	البولي كربونات - PC	Tuled	6.0 W
كفاءة الإضاءة	122 lm/W	العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
حرارة اللون	3500 K	العمر الافتراضي	20,000 ساعة	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	831%
اسم حرارة اللون	أبيض الحلو	العمر الافتراضي	15 سنة	الكفاءة بالمقارنة مع LED	96%
الطابع الحراري		تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف	ضمان	48%
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	ضمان	36 شهرا	وظيفة	
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	قابل للتحلل	لا		
الحرارة السطحية	65°C				
أمنة لللمس	لا				

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60A402801NN	كود المنتج
	8684216000591	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60A 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60A402801NN Tuled Redeem E27 A60A 6W 4000 K Natural White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية		الخصائص الكهربائية		الميزات البيئية	
العرض	60 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
العميق	60 mm	الاستهلاك السنوي	6.0 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
الارتفاع	118 mm	التيار المتردد	60 mA	EAC	نعم
الوزن	29 g/unit	الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	CE	نعم
فئة حماية الدخول	IP50	الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	قابلة لإعادة التدوير	لا
كارتون	100 (psc)	الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	قابل للكسر	نعم
البيوت اليورو	24 (carton)	الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	محمي ضد الماء	لا
البيوت اليورو	2400 (pcs)	معامل الطاقة	0.44	أمنة إلى سلة المهملات	لا
خاصية الضوء		تكوين الإنتاج		يعادل	
القوة المشعة المعلنه	2.29 W	نوع القيادة	منمج متكامل	المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
زاوية الشعاع	170°	مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA	ما يعادل CFL	11 W
تدفق مضئية	728 lm	بائع شرائح ليد	Samsung	أدي يعادل	10 W
تأثير الضوء على اللون	85 Ra	مادة القبة	البولي كربونات - PC	Tuled	6.0 W
كفاءة الإضاءة	121 lm/W	العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
حرارة اللون	4000 K	العمر الافتراضي	20,000 ساعة	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	831%
اسم حرارة اللون	أبيض طبيعي	العمر الافتراضي	15 سنة	الكفاءة بالمقارنة مع LED	96%
الطابع الحراري		تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف	ضمان	48%
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	ضمان	36 شهرا	وظيفة	
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	قابل للتحلل	لا		
الحرارة السطحية	65°C				
أمنة لللمس	لا				

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 5000 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A502801NN

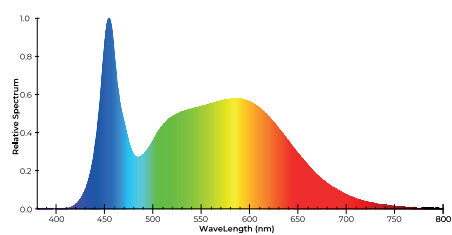

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 5700 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A572801NN

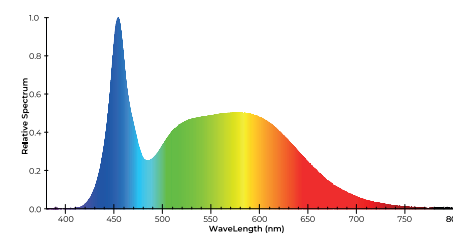

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60A502801NN	كود المنتج
	8684216000607	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60A 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60A502801NN Tuled Redeem E27 A60A 6.1W 5000 K Tuled White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الميزات البيئية		الخصائص الكهربائية		الخصائص الفيزيائية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU		فئة الكفاءة (EU2019/2015)		العرض	
لا يحتوي على زئبق (Hg)		الاستهلاك السنوي		العميق	
EAC		التيار المتردد		الارتفاع	
CE		الحدا الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي		الوزن	
قابلة لإعادة التدوير		الحدا الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي		فئة حماية الدخول	
قابل للكسو		الحدا الأدنى لتردد التيار الكهربائي		كارتون	
محمي ضد الماء		الحدا الأقصى لتردد التيار الكهربائي		البيوت البورو	
أمنة إلى سلة المهملات		معامل الطاقة		البيوت البورو	

يعادل

المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
ما يعادل CFL	11 W
أدي يعادل	10 W
Tuled	6.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	848%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	90%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	50%

الطابع الحراري

درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA60A572801NN	كود المنتج
8684216000614	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A60A 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA60A572801NN Tuled Redeem E27 A60A 6W 5700 K Gloss White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
A	نوع قاعدة أدنى

الميزات البيئية		الخصائص الكهربائية		الخصائص الفيزيائية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU		فئة الكفاءة (EU2019/2015)		العرض	
لا يحتوي على زئبق (Hg)		الاستهلاك السنوي		العميق	
EAC		التيار المتردد		الارتفاع	
CE		الحدا الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي		الوزن	
قابلة لإعادة التدوير		الحدا الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي		فئة حماية الدخول	
قابل للكسو		الحدا الأدنى لتردد التيار الكهربائي		كارتون	
محمي ضد الماء		الحدا الأقصى لتردد التيار الكهربائي		البيوت البورو	
أمنة إلى سلة المهملات		معامل الطاقة		البيوت البورو	

يعادل

المتوهجة المكافئة النموذجية	60 W
ما يعادل CFL	12 W
أدي يعادل	10 W
Tuled	6.0 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	856%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	91%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	52%

الطابع الحراري

درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 6500 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA60A652801NN

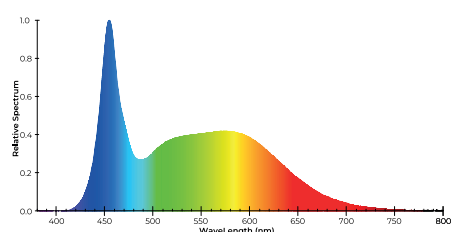

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA60A652801NN	كود المنتج
	8684216000621	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A60A 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
	BLRDA60A652801NN Tuled Redeem E27 A60A 6W 6500 K Cool White	الاسم الكامل للمنتج
	E27	نوع اللمبة
	A60	نوع قاعدة
	A	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
60 mm	العرض
60 mm	العميق
118 mm	الارتفاع
29 g/unit	الوزن
IP50	فئة حماية الدخول
100 (psc)	كارتون
24 (carton)	البيوت اليورو
2400 (pcs)	البيوت اليورو

الخصائص الكهربائية	
E (A-G)	فئة الكفاءة (EU2019/2015)
6.0 kWh/1000h	الاستهلاك السنوي
60 mA	التيار المتردد
110 Vac	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي
240 Vac	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي
40 Hz	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي
60 Hz	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي
0.44	معامل الطاقة

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
2.39 W	القوة المشعة المعلنه
170°	زاوية الشعاع
730 lm	تدفق مضيئة
85 Ra	تأثير الضوء على اللون
121 lm/W	كفاءة الإضاءة
6500 K	حرارة اللون
أبيض بارد	اسم حرارة اللون

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
ما يعادل CFL	11 W
أدي يعادل	10 W
Tuled	6.0 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	833%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	87%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	48%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة لللمس	لا

وظيفة	
قابل للتحلل	لا






REDEEM


لمبة ليد 2700 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S272102NN

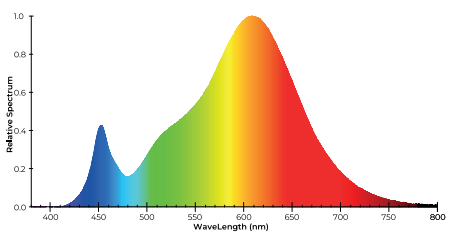

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 3000 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S302102NN

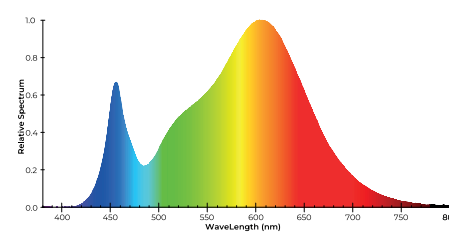

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA70S272102NN	كود المنتج
	8684216000638	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A70S 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S272102NN Tuled Redeem E27 A70S 9.3W 2700 K Warm White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A70		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية		الخصائص الكهربائية		الميزات البيئية	
العرض	70 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
العميق	70 mm	الاستهلاك السنوي	9.3 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
الارتفاع	134 mm	التيار المتردد	84 mA	EAC	نعم
الوزن	38 g/unit	الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	CE	نعم
فئة حماية الدخول	IP50	الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	قابلة لإعادة التدوير	لا
كارتون	80 (psc)	الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	قابل للكسر	نعم
البيوت اليورو	12 (carton)	الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	محمي ضد الماء	لا
البيوت اليورو	960 (pcs)	معامل الطاقة	0.48	أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء		تكوين الإنتاج		يعادل	
القوة المشعة المعلنه	3.25 W	نوع القيادة	مدمج متكامل	المتوهجة المكافئة النموذجية	80 W
زاوية الشعاع	160°	مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA	ما يعادل CFL	16 W
تدفق مضئية	1028 lm	بائع شرائع ليد	Samsung	أدي يعادل	13 W
تأثير الضوء على اللون	85 Ra	مادة القبة	البولي كربونات - PC	Tuled	9.3 W

العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
حرارة اللون	2700 K	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	751%
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ	الكفاءة بالمقارنة مع LED	70%

الطابع الحراري		العمر الافتراضي	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	العمر الافتراضي	15 سنة
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
الحرارة السطحية	65°C	ضمان	36 شهرا

وظيفة		قابلية للتحقق	
أمنة للمس	لا	قابلية للتحقق	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA70S302102NN	كود المنتج
	8684216000645	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A70S 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S302102NN Tuled Redeem E27 A70S 9.1W 3000 K Mild White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A70		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية		الخصائص الكهربائية		الميزات البيئية	
العرض	70 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
العميق	70 mm	الاستهلاك السنوي	9.1 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
الارتفاع	134 mm	التيار المتردد	83 mA	EAC	نعم
الوزن	38 g/unit	الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	CE	نعم
فئة حماية الدخول	IP50	الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	قابلة لإعادة التدوير	لا
كارتون	80 (psc)	الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	قابل للكسر	نعم
البيوت اليورو	12 (carton)	الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	محمي ضد الماء	لا
البيوت اليورو	960 (pcs)	معامل الطاقة	0.48	أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء		تكوين الإنتاج		يعادل	
القوة المشعة المعلنه	3.18 W	نوع القيادة	مدمج متكامل	المتوهجة المكافئة النموذجية	80 W
زاوية الشعاع	160°	مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA	ما يعادل CFL	16 W
تدفق مضئية	1016 lm	بائع شرائع ليد	Samsung	أدي يعادل	13 W
تأثير الضوء على اللون	85 Ra	مادة القبة	البولي كربونات - PC	Tuled	9.1 W

العمر الافتراضي		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	
حرارة اللون	3000 K	الكفاءة بالمقارنة مع CFL	72%
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر	الكفاءة بالمقارنة مع LED	36%

الطابع الحراري		العمر الافتراضي	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	العمر الافتراضي	15 سنة
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
الحرارة السطحية	65°C	ضمان	36 شهرا

وظيفة		قابلية للتحقق	
أمنة للمس	لا	قابلية للتحقق	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 3500 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S352112NN

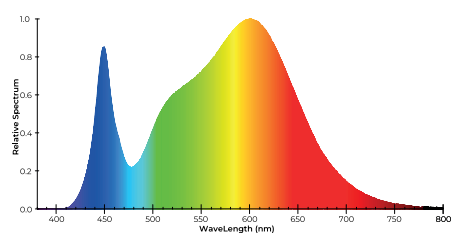

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 4000 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S402112NN

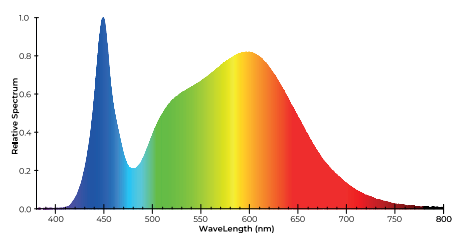

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA70S352112NN	كود المنتج
8684216000652	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A70S 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S352112NN Tuled Redeem E27 A70S 9.4W 3500 K Soft White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A70	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	الخصائص الكهربائية	الميزات البيئية
العرض 70 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015) E (A-G)	متوافق مع RoHs 2011/65/EU
العميق 70 mm	الاستهلاك السنوي 9.4 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)
الارتفاع 134 mm	تيار المتردد 85 mA	EAC
الوزن 38 g/unit	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي 110 Vac	CE
فئة حماية الدخول IP50	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي 240 Vac	قابلة لإعادة التدوير
كارتون 80 (psc)	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي 40 Hz	قابل للمكسو
البليت اليورو 12 (carton)	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي 60 Hz	محمي ضد الماء
البليت اليورو 960 (pcs)	معامل الطاقة 0.48	أمنة إلى سلة المهملات

خاصية الضوء	تكوين الإنتاج	يعادل
القوة المشعة المعلنة 3.42 W	نوع القيادة	المتوهجة المكافئة النموذجية 85 W
زاوية الشعاع 160°	مادة الجسم	ما يعادل CFL 17 W
تدفق مضيئة 1119 lm	بائع شرائح ليد	أدي يعادل 14 W
تأثير الضوء على اللون 85 Ra	مادة القبة	Tuled 9.4 W
كفاءة الإضاءة 119 lm/W		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة 819%
حرارة اللون 3500 K		الكفاءة بالمقارنة مع CFL 84%
اسم حرارة اللون أبيض الحلو		الكفاءة بالمقارنة مع LED 46%

العمر الافتراضي	العمر الافتراضي	الطابع الحراري
العمر الافتراضي 20,000 ساعة	العمر الافتراضي 15 سنة	درجة حرارة التشغيل الدنيا -20°C
تشغيل/إيقاف مدة 40,000 تشغيل/إيقاف	ضمان 36 شهرا	درجة حرارة التشغيل القصوى 40°C
		الحرارة السطحية 65°C

وظيفة	قابل للخففت
لا	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA70S402112NN	كود المنتج
8684216000669	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A70S 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S402112NN Tuled Redeem E27 A70S 9.2W 4000 K Natural White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A70	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	الخصائص الكهربائية	الميزات البيئية
العرض 70 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015) E (A-G)	متوافق مع RoHs 2011/65/EU
العميق 70 mm	الاستهلاك السنوي 9.2 kWh/1000h	لا يحتوي على زئبق (Hg)
الارتفاع 134 mm	تيار المتردد 83 mA	EAC
الوزن 38 g/unit	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي 110 Vac	CE
فئة حماية الدخول IP50	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي 240 Vac	قابلة لإعادة التدوير
كارتون 80 (psc)	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي 40 Hz	قابل للمكسو
البليت اليورو 12 (carton)	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي 60 Hz	محمي ضد الماء
البليت اليورو 960 (pcs)	معامل الطاقة 0.48	أمنة إلى سلة المهملات

خاصية الضوء	تكوين الإنتاج	يعادل
القوة المشعة المعلنة 3.45 W	نوع القيادة	المتوهجة المكافئة النموذجية 85 W
زاوية الشعاع 160°	مادة الجسم	ما يعادل CFL 17 W
تدفق مضيئة 1094 lm	بائع شرائح ليد	أدي يعادل 14 W
تأثير الضوء على اللون 85 Ra	مادة القبة	Tuled 9.2 W
كفاءة الإضاءة 119 lm/W		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة 814%
حرارة اللون 4000 K		الكفاءة بالمقارنة مع CFL 83%
اسم حرارة اللون أبيض طبيعي		الكفاءة بالمقارنة مع LED 45%

العمر الافتراضي	العمر الافتراضي	الطابع الحراري
العمر الافتراضي 20,000 ساعة	العمر الافتراضي 15 سنة	درجة حرارة التشغيل الدنيا -20°C
تشغيل/إيقاف مدة 40,000 تشغيل/إيقاف	ضمان 36 شهرا	درجة حرارة التشغيل القصوى 40°C
		الحرارة السطحية 65°C

وظيفة	قابل للخففت
لا	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 5000 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S502112NN

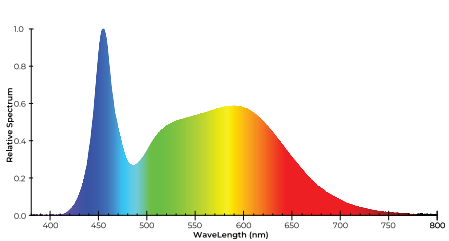

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 5700 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S572112NN

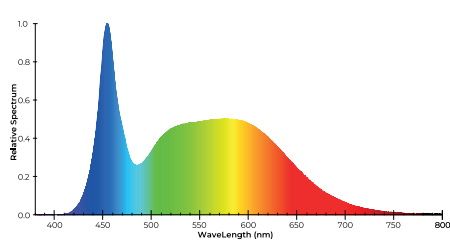

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA70S502112NN	كود المنتج
	8684216000676	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A70S 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S502112NN Tuled Redeem E27 A70S 9.2W 5000 K Tuled White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A70		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	9.2 kWh/1000
التيار المتردد	84 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	3.52 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضئية	1093 lm
تأثير الضوء على اللون	85 Ra
كفاءة الإضاءة	118 lm/W
حرارة اللون	5000 K
اسم حرارة اللون	Tuled الأبيض

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة لللمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	85 W
ما يعادل CFL	17 W
أدي يعادل	14 W
Tuled	9.2 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	810%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	82%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	44%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة لللمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA70S572112NN	كود المنتج
	8684216000683	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A70S 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S572112NN Tuled Redeem E27 A70S 9.3W 5700 K Gloss White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A70		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	3.63 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضئية	1118 lm
تأثير الضوء على اللون	85 Ra
كفاءة الإضاءة	121 lm/W
حرارة اللون	5700 K
اسم حرارة اللون	أبيض لامع

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة لللمس	لا

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	9.3 kWh/1000
التيار المتردد	84 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	85 W
ما يعادل CFL	17 W
أدي يعادل	14 W
Tuled	9.3 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	829%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	96%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	47%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة لللمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 6500 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA70S652112NN

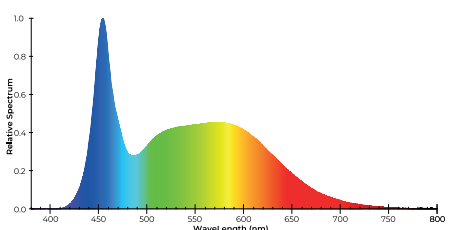

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA70S652112NN	كود المنتج
8684216000690	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A70S 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA70S652112NN Tuled Redeem E27 A70S 9.3W 6500 K Cool White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A70	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البيوت البورو	12 (carton)
البيوت البورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	9.3 kWh/1000
التيار المتردد	85 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنة	3.67 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1119 lm
تأثير الضوء على اللون	85 Ra
كفاءة الإضاءة	120 lm/W
حرارة اللون	6500 K
اسم حرارة اللون	أبيض بارد

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	85 W
ما يعادل CFL	17 W
أدي يعادل	14 W
Tuled	9.3 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	822%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	84%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	46%

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	ن

وظيفة	
قابل للتحف	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.



مصدر
البيئات الدافئة




REDEEM


لمبة ليد 2700 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S272132NN

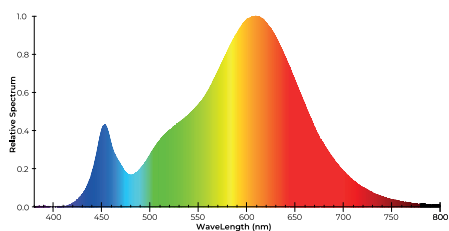

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 3000 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S302132NN

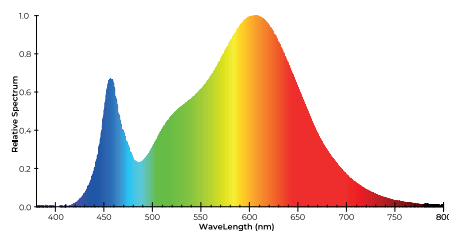

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA80S272132NN	كود المنتج
	8684216000218	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A80S 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S272132NN Tuled Redeem E27 A80S 11.8W 2700 K Warm White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.8 kWh/1000
التيار المتردد	99 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعتمدة	4.17 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1309 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	111 lm/W
حرارة اللون	2700 K
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف	15 سنة
تضمين	40,000 تشغيل/إيقاف
تضمين	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	100 W
ما يعادل CFL	20 W
أدى يعادل	17 W
Tuled	11.8 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	751%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	70%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	35%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA80S302132NN	كود المنتج
	8684216000225	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A80S 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S302132NN Tuled Redeem E27 A80S 11.8W 3000 K Mild White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.8 kWh/1000
التيار المتردد	98 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعتمدة	4.11 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1305 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	111 lm/W
حرارة اللون	3000 K
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف	15 سنة
تضمين	40,000 تشغيل/إيقاف
تضمين	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	100 W
ما يعادل CFL	20 W
أدى يعادل	17 W
Tuled	11.8 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	754%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	71%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	35%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 3500 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S352142NN

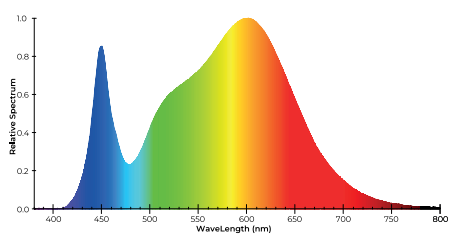

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 4000 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S402142NN

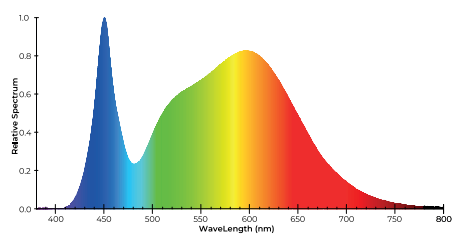

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA80S352142NN	كود المنتج
8684216000706	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A80S 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S352142NN Tuled Redeem E27 A80S 11.7W 3500 K Soft White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A80	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فتحة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت البورو	18 (carton)
البليت البورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.7 kWh/1000
التيار المتردد	98 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.32 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضئية	140S lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	120 lm/W
حرارة اللون	3500 K
اسم حرارة اللون	أبيض الحلو

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	40,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للخنق	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	110 W
ما يعادل CFL	22 W
أدي يعادل	18 W
Tuled	11.7 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	825%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	85%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	47%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem	اسم السلسلة
BLRDA80S402142NN	كود المنتج
8684216000249	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem E27 A80S 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S402142NN Tuled Redeem E27 A80S 11.4W 4000 K Natural White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A80	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فتحة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت البورو	18 (carton)
البليت البورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.4 kWh/1000
التيار المتردد	95 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.26 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضئية	1341 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	118 lm/W
حرارة اللون	4000 K
اسم حرارة اللون	أبيض طبيعي

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	40,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للخنق	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	105 W
ما يعادل CFL	21 W
أدي يعادل	17 W
Tuled	11.4 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	807%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	81%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	44%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM


لمبة ليد 5000 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S502142NN

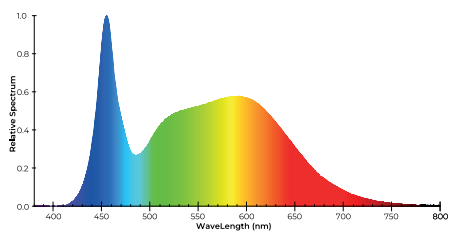

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM


لمبة ليد 5700 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S572142NN

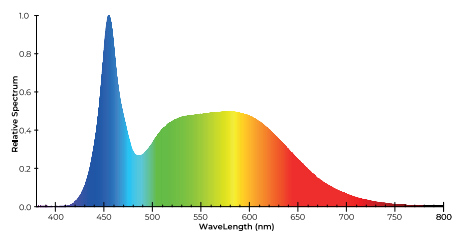

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA80S502142NN	كود المنتج
	8684216000713	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A80S 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S502142NN Tuled Redeem E27 A80S 11.5W 5000 K Tuled White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فتحة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت البورو	18 (carton)
البليت البورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.5 kWh/1000
التيار المتردد	96 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.49 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضئية	1389 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	121 lm/W
حرارة اللون	5000 K
اسم حرارة اللون	الأبيض Tuled

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	105 W
ما يعادل CFL	21 W
أدي يعادل	18 W
Tuled	11.5 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	830%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	86%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	47%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA80S572142NN	كود المنتج
	8684216000720	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A80S 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S572142NN Tuled Redeem E27 A80S 11.6W 5700 K Gloss White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فتحة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت البورو	18 (carton)
البليت البورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.6 kWh/1000
التيار المتردد	97 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.56 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضئية	1393 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	120 lm/W
حرارة اللون	5700 K
اسم حرارة اللون	أبيض لامع

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	105 W
ما يعادل CFL	21 W
أدي يعادل	18 W
Tuled	11.6 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	824%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	85%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	46%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا




REDEEM


لمبة ليد 6500 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRDA80S652142NN

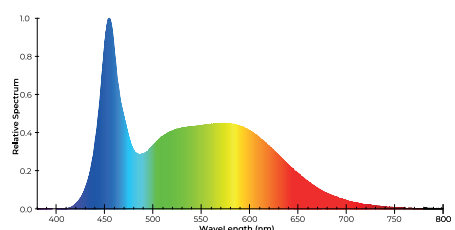

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem	اسم السلسلة
	BLRDA80S652142NN	كود المنتج
	8684216000737	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem E27 A80S 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRDA80S652142NN Tuled Redeem E27 A80S 11.7W 6500 K Cool White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى
الخصائص الفيزيائية		الميزات البيئية
العرض	80 mm	متوافق مع RoHS 2011/65/EU
العمق	80 mm	لا يحتوي على زئبق (Hg)
الارتفاع	148 mm	نعم
الوزن	48 g/unit	نعم
فترة حماية الدخول	IP50	نعم
كارتون	50 (pcs)	لا
البيوت البورو	18 (carton)	قابل لإعادة التدوير
البيوت البورو	900 (pcs)	قابل للكسر
خاصية الضوء		محمي ضد الماء
القوة المشعة المعلنه	4.68 W	لا
زاوية الشعاع	190°	أمنة إلى سلة المهملات
تدفق مضئية	1418 lm	يعدل
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra	المتوهجة المكافئة النموذجية
كفاءة الإضاءة	121 lm/W	ما يعادل CFL
حرارة اللون	6500 K	أدى يعادل
اسم حرارة اللون	أبيض بارد	Tuled
الطابع الحراري		الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C	829%
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C	86%
الحرارة السطحية	65°C	47%
أمنة للمس	لا	الكفاءة بالمقارنة مع LED
الخصائص الكهربائية		تكوين الإنتاج
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)	نوع القيادة
الاستهلاك السنوي	11.7 kWh/1000	مدمج متكامل
التيار المتردد	98 mA	مادة الجسم
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac	بائع شرائح ليد
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac	مادة القبة
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz	العمر الافتراضي
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz	العمر الافتراضي
معامل الطاقة	0.52	تشغيل/إيقاف مدة
العمر الافتراضي		ضمان
العمر الافتراضي	20,000 ساعة	وظيفة
العمر الافتراضي	15 سنة	قابل للتحلل
تشغيل/إيقاف مدة	40,000 تشغيل/إيقاف	
ضمان	36 شهرا	
وظيفة		
قابل للتحلل	لا	

TULED
LED it shine

Redeem

Plus Series

اذهب إلى ما وراء الحدود

لقد انتقلنا بتجربة الإضاءة
الخاصة بك إلى المستوى التالي
دون التضحية بالجودة.





معايير مرتفعه التصنيع على جودة

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط
قيمة كفاءة تبلغ 140 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة
(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق
جو فريد في كل مساحة



كود المنتج	GTIN EAN-13	نوع اللبنة	نوع قاعدة	نوع قاعدة أدنى	ما يعادل CFL (W)	ساطع يعادل أدى يعادل (W)	Tuled قوة (W)	التدفق الضوئي (lm)	كفاءة الإضاءة (lm/W)	زاوية الشعاع (Degrees)	حرارة اللون (K)	اسم حرارة اللون	الاستهلاك السنوي (kWh/1000h)	العرض (mm)	العميق (mm)	الارتفاع (mm)	الوزن (g/unit)	كارتون (unit)	البليت اليورو (Cartoon)
BLRPA60S272601NN	8684216000287	E27	A60	S	45	9	8	617	4.6	135	2700	أبيض دافئ	4.6	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60S302701NN	8684216000744	E27	A60	S	50	10	9	655	4.7	141	3000	أبيض فاتر	4.7	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60S352701NN	8684216000300	E27	A60	S	50	10	9	655	4.6	141	3500	أبيض الحلو	4.6	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60S402701NN	8684216000317	E27	A60	S	55	11	9	695	4.7	147	4000	أبيض طبيعي	4.7	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60S502701NN	8684216000324	E27	A60	S	55	11	9	690	4.7	147	5000	الأبيض Tuled	4.7	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60S572701NN	8684216000331	E27	A60	S	50	10	9	673	4.6	145	5700	أبيض لامع	4.6	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60S652701NN	8684216000348	E27	A60	S	50	10	9	679	4.7	143	6500	أبيض بارد	4.7	60	60	110	28	100	2,400
BLRPA60A272801NN	8684216000355	E27	A60	A	60	12	10	781	5.7	137	2700	أبيض دافئ	5.7	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA60A302901NN	8684216000751	E27	A60	A	65	13	11	841	5.9	143	3000	أبيض فاتر	5.9	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA60A352901NN	8684216000379	E27	A60	A	65	13	11	828	5.8	143	3500	أبيض الحلو	5.8	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA60A402901NN	8684216000386	E27	A60	A	65	13	11	864	5.7	151	4000	أبيض طبيعي	5.7	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA60A502901NN	8684216000393	E27	A60	A	65	13	11	863	5.8	149	5000	الأبيض Tuled	5.8	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA60A572901NN	8684216000409	E27	A60	A	65	13	11	858	5.8	149	5700	أبيض لامع	5.8	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA60A652901NN	8684216000416	E27	A60	A	65	13	11	845	5.8	145	6500	أبيض بارد	5.8	60	60	118	29	100	2,400
BLRPA70S272122NN	8684216000768	E27	A70	S	90	18	15	1,183	8.8	135	2700	أبيض دافئ	8.8	70	70	134	38	80	960
BLRPA70S302132NN	8684216000775	E27	A70	S	95	19	16	1,258	8.9	141	3000	أبيض فاتر	8.9	70	70	134	38	80	960
BLRPA70S352132NN	8684216000782	E27	A70	S	95	19	16	1,262	8.9	141	3500	أبيض الحلو	8.9	70	70	134	38	80	960
BLRPA70S402132NN	8684216000799	E27	A70	S	100	20	17	1,296	8.9	146	4000	أبيض طبيعي	8.9	70	70	134	38	80	960
BLRPA70S502132NN	8684216000805	E27	A70	S	100	20	17	1,322	9.1	146	5000	الأبيض Tuled	9.1	70	70	134	38	80	960
BLRPA70S572132NN	8684216000812	E27	A70	S	100	20	17	1,296	8.9	145	5700	أبيض لامع	8.9	70	70	134	38	80	960
BLRPA70S652132NN	8684216000829	E27	A70	S	100	20	16	1,279	8.9	144	6500	أبيض بارد	8.9	70	70	134	38	80	960
BLRPA80S272152NN	8684216000836	E27	A80	S	115	23	19	1,479	11.1	133	2700	أبيض دافئ	11.1	80	80	148	48	50	900
BLRPA80S302162NN	8684216000508	E27	A80	S	120	24	20	1,553	11.1	140	3000	أبيض فاتر	11.1	80	80	148	48	50	900
BLRPA80S352162NN	8684216000843	E27	A80	S	120	24	20	1,566	11.1	141	3500	أبيض الحلو	11.1	80	80	148	48	50	900
BLRPA80S402162NN	8684216000522	E27	A80	S	125	25	21	1,607	11.1	145	4000	أبيض طبيعي	11.1	80	80	148	48	50	900
BLRPA80S502162NN	8684216000850	E27	A80	S	125	25	21	1,648	11.3	145	5000	الأبيض Tuled	11.3	80	80	148	48	50	900
BLRPA80S572162NN	8684216000867	E27	A80	S	125	25	21	1,637	11.3	145	5700	أبيض لامع	11.3	80	80	148	48	50	900
BLRPA80S652162NN	8684216000874	E27	A80	S	125	25	21	1,613	11.1	145	6500	أبيض بارد	11.1	80	80	148	48	50	900

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز .
قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.



Redeem Plus

خذ تجربة الإضاءة الخاصة بك خطوة أخرى إلى الأمام
وتجاوز المألوف مع Redeem Plus، اكتشف الفرق في
كفاءة الطاقة وجودة الإضاءة بفضل تصميمها المبتكر
وكفاءتها الفائقة التي تبلغ 140 لومن/وات، لا يمكنك
تحقيق الراحة في الإضاءة بل يمكنك أيضًا الحصول علي
نمط حياة جديد مع Redeem Plus سبعة (7) خيارات ألوان
مختلفة.






REDEEM PLUS


لمبة ليد 2700 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S272601NN

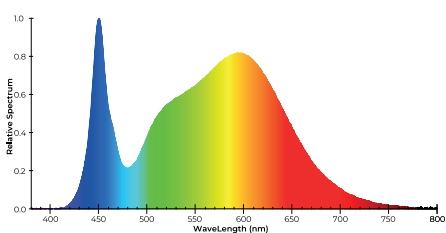

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3000 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S302701NN

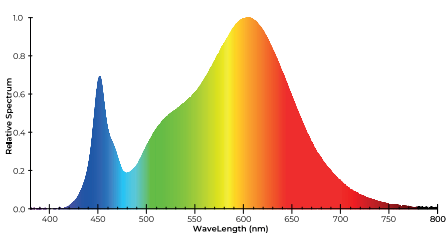

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA60S272601NN	كود المنتج
8684216000287	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A60S 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S272601NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.6W 2700 K Warm White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.6 kWh/1000hours
التيار المتردد	50 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.40

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	1.92 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضئية	617 lm
تأثير الضوء على اللون	85 Ra
كفاءة الإضاءة	135 lm/W
حرارة اللون	2700 K
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للغخت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	45 W
ما يعادل CFL	9 W
أدي يعادل	8 W
Tuled	4.6 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	936%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	107%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	64%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA60S302701NN	كود المنتج
8684216000744	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A60S 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S302701NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.7W 3000 K Mild White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.7 kWh/1000hours
التيار المتردد	49 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.41

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	2.00 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضئية	655 lm
تأثير الضوء على اللون	85 Ra
كفاءة الإضاءة	141 lm/W
حرارة اللون	3000 K
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للغخت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	50 W
ما يعادل CFL	10 W
أدي يعادل	9 W
Tuled	4.7 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	982%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	116%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	72%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3500 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S352701NN

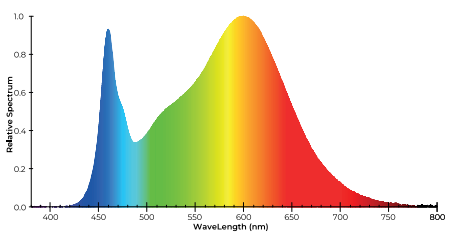

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 4000 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S402701NN

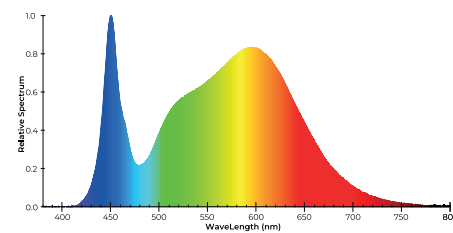

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA60S352701NN	كود المنتج
	8684216000300	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A60S 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S352701NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.6W 3500 K Soft White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.6 kWh/1000hours
تيار التردد	49 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.41

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	1.99 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضئية	655 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	141 lm/W
حرارة اللون	3500 K
اسم حرارة اللون	أبيض الحلو

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف مدة ضمان	15 سنة 60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	50 W
ما يعادل CFL	10 W
أدى يعادل	9 W
Tuled	4.6 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	988%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	118%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	72%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA60S402701NN	كود المنتج
	8684216000317	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A60S 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S402701NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.7W 4000 K Natural White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.7 kWh/1000hours
تيار التردد	49 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.42

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	2.15 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضئية	695 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	147 lm/W
حرارة اللون	4000 K
اسم حرارة اللون	أبيض طبيعي

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف مدة ضمان	15 سنة 60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
ما يعادل CFL	11 W
أدى يعادل	9 W
Tuled	4.7 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1028%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	126%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	79%

وظيفة	
قابل للتحفت	لا




REDEEM PLUS


لمبة ليد 5000 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S502701NN

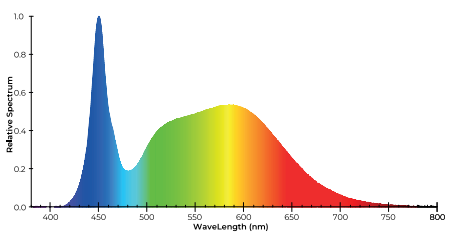

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 5700 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S572701NN

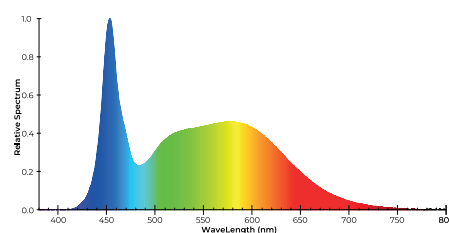

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA60S502701NN	كود المنتج
8684216000324	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A60S 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S502701NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.7W 5000 K Tuled White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.7 kWh/1000hours
التيار المتردد	49 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.42

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعننة	2.16 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	690 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	147 lm/W
حرارة اللون	5000 K
اسم حرارة اللون	الأبيض Tuled

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف	15 سنة 60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	55 W
ما يعادل CFL	11 W
أدي يعادل	9 W
Tuled	4.7 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1031%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	126%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	79%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA60S572701NN	كود المنتج
8684216000331	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A60S 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S572701NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.6W 5700 K Gloss White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	110 mm
الوزن	28 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	4.6 kWh/1000hours
التيار المتردد	49 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.41

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعننة	2.15 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	673 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	5700 K
اسم حرارة اللون	أبيض لامع

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف	15 سنة 60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHs 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	50 W
ما يعادل CFL	10 W
أدي يعادل	9 W
Tuled	4.6 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1015%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	123%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	77%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا




REDEEM PLUS


لمبة ليد 6500 K A60S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60S652701NN

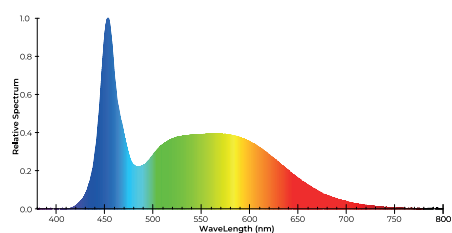

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:110 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA60S652701NN	كود المنتج
	8684216000348	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A60S 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60S652701NN Tuled Redeem Plus E27 A60S 4.7W 6500 K Cool White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
60 mm	العرض
60 mm	العمق
110 mm	الارتفاع
28 g/unit	الوزن
IP50	فئة حماية الدخول
100 (psc)	كارتون
24 (carton)	البيت اليورو
2.400 (pcs)	البيت اليورو

الخصائص الكهربائية	
D (A-G)	فئة الكفاءة (EU2019/2015)
4.7 kWh/1000hours	الاستهلاك السنوي
50 mA	التيار المتردد
110 Vac	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي
240 Vac	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي
40 Hz	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي
60 Hz	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي
0.41	معامل الطاقة

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
2.23 W	القوة المشعة المعلنه
170°	زاوية الشعاع
679 lm	تدفق مضئية
85 Ra	تأثير الضوء على اللون
143 lm/W	كفاءة الإضاءة
6500 K	حرارة اللون
أبيض بارد	اسم حرارة اللون

تكوين الإنتاج	
مدمج متكامل	نوع القيادة
مادة البولي أميد - PA	مادة الجسم
Samsung	بائع شرائع ليد
البولي كربونات - PC	مادة القبة

يعادل	
50 W	المتوهجة المكافئة النموذجية
10 W	ما يعادل CFL
9 W	أدي يعادل
4.7 W	Tuled
1002%	الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة
120%	الكفاءة بالمقارنة مع CFL
75%	الكفاءة بالمقارنة مع LED

الطابع الحراري	
-20°C	درجة حرارة التشغيل الدنيا
40°C	درجة حرارة التشغيل القصوى
65°C	الحرارة السطحية
لا	أمنة للمس

العمر الافتراضي	
20,000 ساعة	العمر الافتراضي
15 سنة	العمر الافتراضي
60,000 تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف مدة
36 شهرا	ضمان

وظيفة	
لا	قابل للغخت



اجعل عملك يتألق بجودة

Tuled




REDEEM PLUS


لمبة ليد 2700 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60A272801NN

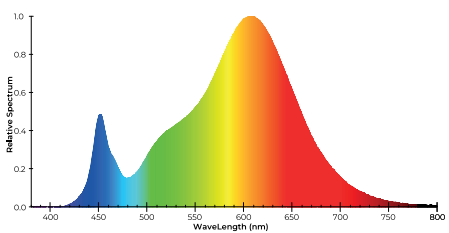

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3000 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60A302901NN

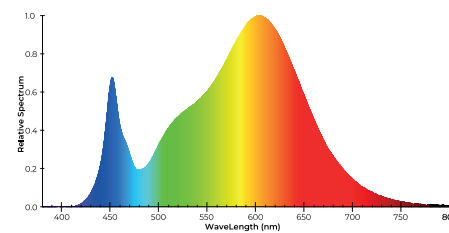

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA60A272801NN	كود المنتج
	8684216000355	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A60A 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60A272801NN Tuled Redeem Plus E27 A60A 5.7W 2700 K Warm White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	118 mm
الوزن	29 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	5.7 kWh/1000hours
تيار المتردد	56 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.44

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	2.44 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	781 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	137 lm/W
حرارة اللون	2700 K
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف	15 سنة 60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا
وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	60 W
ما يعادل CFL	12 W
أدي يعادل	10 W
Tuled	5.7 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	953%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	111%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	67%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA60A302901NN	كود المنتج
	8684216000751	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A60A 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60A302901NN Tuled Redeem Plus E27 A60A 5.9W 3000 K Mild White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	118 mm
الوزن	29 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	5.9 kWh/1000hours
تيار المتردد	58 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.44

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	2.58 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	841 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	143 lm/W
حرارة اللون	3000 K
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف	15 سنة 60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا
وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	65 W
ما يعادل CFL	13 W
أدي يعادل	11 W
Tuled	5.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1002%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	120%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	75%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3500 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60A352901NN

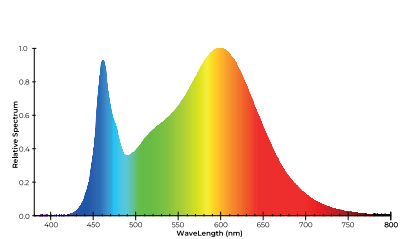

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 4000 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60A402901NN

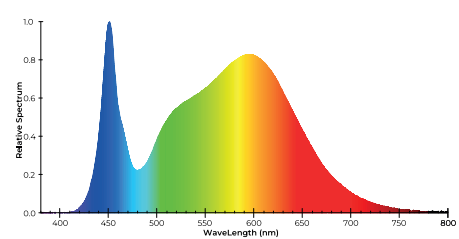

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA60A352901NN	كود المنتج
8684216000379	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A60A 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60A352901NN Tuled Redeem Plus E27 A60A 5.8W 3500 K Soft White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
A	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	الخصائص الكهربائية	الميزات البيئية
العرض 60 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015) D (A-G)	متوافق مع RoHS 2011/65/EU
العميق 60 mm	الاستهلاك السنوي 5.8 kWh/1000hours	لا يحتوي على زئبق (Hg)
الارتفاع 118 mm	التيار المتردد 57 mA	EAC
الوزن 29 g/unit	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي 110 Vac	CE
فئة حماية الدخول IP50	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي 240 Vac	قابلة لإعادة التدوير
كارتون 100 (psc)	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي 40 Hz	قابل للكسر
البليت اليورو 24 (carton)	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي 60 Hz	محمي ضد الماء
البليت اليورو 2.400 (pcs)	معامل الطاقة 0.44	آمنة إلى سلة المهملات

خاصية الضوء	تكوين الإنتاج
القوة المشعة المعلنه 2.53 W	نوع القيادة مدمج متكامل
زاوية الشعاع 170°	مادة الجسم CFL
تدفق مضئية 828 lm	بائع شرائح ليد Aدى يعادل
تأثير الضوء على اللون 85 Ra	مادة القبة Tuled
كفاءة الإضاءة 143 lm/W	العمر الافتراضي
حرارة اللون 3500 K	العمر الافتراضي 20,000 ساعة
اسم حرارة اللون أبيض الحلو	تشغيل/إيقاف مدة 15 سنة

الطابع الحراري	وظيفة
درجة حرارة التشغيل الدنيا -20°C	قابل للنفث
درجة حرارة التشغيل القصوى 40°C	
الحرارة السطحية 65°C	
آمنة للمس لا	

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA60A402901NN	كود المنتج
8684216000386	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A60A 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60A402901NN Tuled Redeem Plus E27 A60A 5.7W 4000 K Natural White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A60	نوع قاعدة
A	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	الخصائص الكهربائية	الميزات البيئية
العرض 60 mm	فئة الكفاءة (EU2019/2015) D (A-G)	متوافق مع RoHS 2011/65/EU
العميق 60 mm	الاستهلاك السنوي 5.7 kWh/1000hours	لا يحتوي على زئبق (Hg)
الارتفاع 118 mm	التيار المتردد 57 mA	EAC
الوزن 29 g/unit	الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي 110 Vac	CE
فئة حماية الدخول IP50	الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي 240 Vac	قابلة لإعادة التدوير
كارتون 100 (psc)	الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي 40 Hz	قابل للكسر
البليت اليورو 24 (carton)	الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي 60 Hz	محمي ضد الماء
البليت اليورو 2.400 (pcs)	معامل الطاقة 0.44	آمنة إلى سلة المهملات

خاصية الضوء	تكوين الإنتاج
القوة المشعة المعلنه 2.64 W	نوع القيادة مدمج متكامل
زاوية الشعاع 170°	مادة الجسم CFL
تدفق مضئية 864 lm	بائع شرائح ليد Aدى يعادل
تأثير الضوء على اللون 85 Ra	مادة القبة Tuled
كفاءة الإضاءة 151 lm/W	العمر الافتراضي
حرارة اللون 4000 K	العمر الافتراضي 20,000 ساعة
اسم حرارة اللون أبيض طبيعي	تشغيل/إيقاف مدة 15 سنة

الطابع الحراري	وظيفة
درجة حرارة التشغيل الدنيا -20°C	قابل للنفث
درجة حرارة التشغيل القصوى 40°C	
الحرارة السطحية 65°C	
آمنة للمس لا	


تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.

REDEEM PLUS


لمبة ليد 6500 K A60A E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA60A652901NN

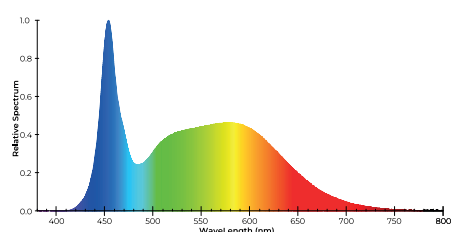

توزيع الطيف اللوني



D:60 mm H:118 mm W:60



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA60A652901NN	كود المنتج
	8684216000416	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A60A 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA60A652901NN Tuled Redeem Plus E27 A60A 5.8W 6500 K Cool White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A60		نوع قاعدة
A		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	60 mm
العميق	60 mm
الارتفاع	118 mm
الوزن	29 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	100 (psc)
البليت اليورو	24 (carton)
البليت اليورو	2.400 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	5.8 kWh/1000hours
التيار المتردد	58 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.44

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	2.79 W
زاوية الشعاع	170°
تدفق مضيئة	845 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	6500 K
اسم حرارة اللون	أبيض بارد

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	65 W
ما يعادل CFL	13 W
أدي يعادل	11 W
Tuled	5.8 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1017%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	123%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	77%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف
36 شهرا	

وظيفة	
قابل للنفث	لا

الإنسان - الطبيعة - الميزانية




REDEEM PLUS


لمبة ليد 2700 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S272122NN

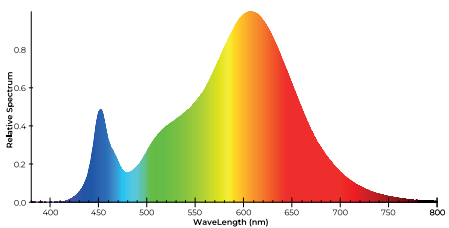

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3000 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S302132NN

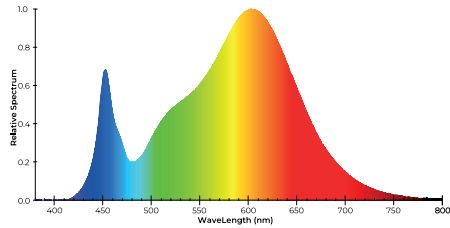

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S272122NN	كود المنتج
	8684216000768	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S272122NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 8.8W 2700 K Warm White		
الاسم الكامل للمنتج		
E27		
A70		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	8.8 kWh/1000hours
التيار المتردد	80 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	3.70 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1183 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	135 lm/W
حرارة اللون	2700 K
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	90 W
ما يعادل CFL	18 W
أدى يعادل	15 W
Tuled	8.8 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	936%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	107%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	64%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S302132NN	كود المنتج
	8684216000775	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S302132NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 8.9W 3000 K Mild White		
الاسم الكامل للمنتج		
E27		
A70		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	8.9 kWh/1000hours
التيار المتردد	81 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	3.87 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1258 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	141 lm/W
حرارة اللون	3000 K
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	95 W
ما يعادل CFL	19 W
أدى يعادل	16 W
Tuled	8.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	982%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	116%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	72%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3500 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S352132NN

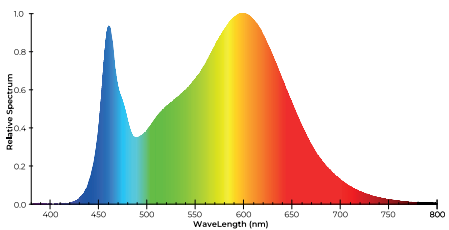

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 4000 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S402132NN

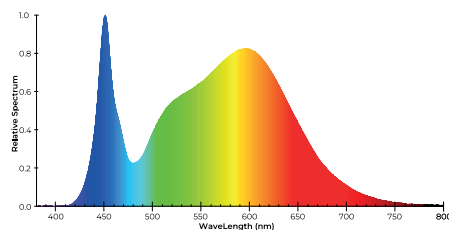

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S352132NN	كود المنتج
	8684216000782	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S352132NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 8.9W 3500 K Soft White		
الاسم الكامل للمنتج		
E27		
A70		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	8.9 kWh/1000hours
التيار المتردد	81 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	3.86 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1262 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	141 lm/W
حرارة اللون	3500 K
اسم حرارة اللون	أبيض الحلو

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	95 W
ما يعادل CFL	19 W
أدى يعادل	16 W
Tuled	8.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	986%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	117%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	72%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S402132NN	كود المنتج
	8684216000799	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S402132NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 8.9W 4000 K Natural White		
الاسم الكامل للمنتج		
E27		
A70		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	8.9 kWh/1000hours
التيار المتردد	80 mA
الحث الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحث الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحث الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحث الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	3.97 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1296 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	146 lm/W
حرارة اللون	4000 K
اسم حرارة اللون	أبيض طبيعي

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	100 W
ما يعادل CFL	20 W
أدى يعادل	17 W
Tuled	8.9 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1026%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	125%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	79%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا




REDEEM PLUS


لمبة ليد 5000 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S502132NN

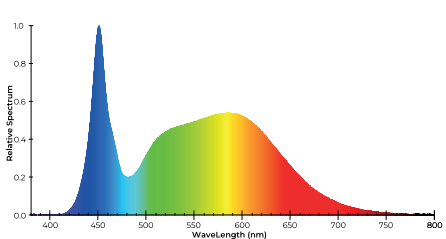

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 5700 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S572132NN

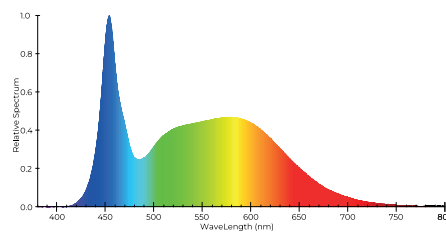

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S502132NN	كود المنتج
	8684216000805	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S502132NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 9.1W 5000 K Tuled White		
الاسم الكامل للمنتج		
E27		
A70		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	9.1 kWh/1000hours
التيار المتردد	82 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.48

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.17 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1322 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	146 lm/W
حرارة اللون	5000 K
اسم حرارة اللون	Tuled الأبيض

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	100 W
ما يعادل CFL	20 W
أدي يعادل	17 W
Tuled	9.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1023%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	125%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	78%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة لللمس	لا

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S572132NN	كود المنتج
	8684216000812	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S572132NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 8.9W 5700 K Gloss White		
الاسم الكامل للمنتج		
E27		
A70		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	70 mm
العميق	70 mm
الارتفاع	134 mm
الوزن	38 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	80 (psc)
البليت اليورو	12 (carton)
البليت اليورو	960 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	8.9 kWh/1000hours
التيار المتردد	79 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.49

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.18 W
زاوية الشعاع	160°
تدفق مضيئة	1296 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	5700 K
اسم حرارة اللون	أبيض لامع

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM PLUS


لمبة ليد 6500 K A70S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA70S652132NN

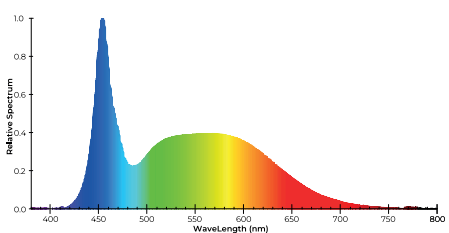

توزيع الطيف اللوني



D:70 mm H:134 mm W:70



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA70S652132NN	كود المنتج
	8684216000829	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A70S 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA70S652132NN Tuled Redeem Plus E27 A70S 8.9W 6500 K Cool White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A70		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
70 mm	العرض
70 mm	العميق
134 mm	الارتفاع
38 g/unit	الوزن
IP50	فئة حماية الدخول
80 (psc)	كارتون
12 (carton)	البلت اليورو
960 (pcs)	البلت اليورو

الخصائص الكهربائية	
D (A-G)	فئة الكفاءة (EU2019/2015)
8.9 kWh/1000hours	الاستهلاك السنوي
80 mA	التيار المتردد
110 Vac	الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي
240 Vac	الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي
40 Hz	الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي
60 Hz	الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي
0.48	معامل الطاقة

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
4.23 W	القوة المشعة المعلنه
160°	زاوية الشعاع
1279 lm	تدفق مضيئة
85 Ra	تأثير الضوء على اللون
144 lm/W	كفاءة الإضاءة
6500 K	حرارة اللون
أبيض بارد	اسم حرارة اللون

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	منهج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

يعادل	
100 W	المتوهجة المكافئة النموذجية
20 W	ما يعادل CFL
16 W	أدى يعادل
8.9 W	Tuled
1009%	الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة
122%	الكفاءة بالمقارنة مع CFL
76%	الكفاءة بالمقارنة مع LED

الطابع الحراري	
-20°C	درجة حرارة التشغيل الدنيا
40°C	درجة حرارة التشغيل القصوى
65°C	الحرارة السطحية
لا	أمنة للمس

العمر الافتراضي	
20,000 ساعة	العمر الافتراضي
15 سنة	العمر الافتراضي
60,000 تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف مدة
36 شهرا	ضمان

وظيفة	
لا	قابل للغت

غداً أكثر إشراقاً
مع توفير الطاقة






REDEEM PLUS


لمبة ليد 2700 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S272152NN

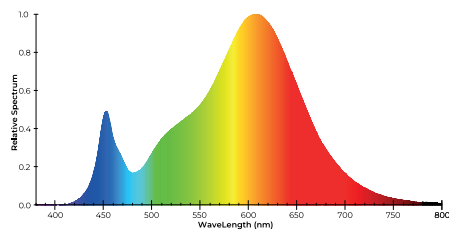

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3000 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S302162NN

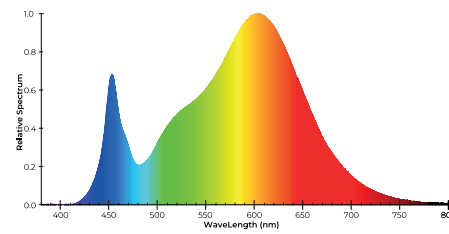

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA80S272152NN	كود المنتج
	8684216000836	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A80S 2700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA80S272152NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.1W 2700 K Warm White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (pcs)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	E (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.1 kWh/1000hours
التيار المتردد	95 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.51

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.66 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1479 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	133 lm/W
حرارة اللون	2700 K
اسم حرارة اللون	أبيض دافئ

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	115 W
ما يعادل CFL	23 W
أدي يعادل	19 W
Tuled	11.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	926%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	105%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	63%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA80S302162NN	كود المنتج
	8684216000508	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A80S 3000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA80S302162NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.1W 3000 K Mild White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (pcs)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.1 kWh/1000hours
التيار المتردد	94 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.51

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنه	4.80 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1553 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	140 lm/W
حرارة اللون	3000 K
اسم حرارة اللون	أبيض فاتر

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة	60,000 تشغيل/إيقاف
ضمان	36 شهرا

وظيفة	
قابل للتحفت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	120 W
ما يعادل CFL	24 W
أدي يعادل	20 W
Tuled	11.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	978%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	116%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	71%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM PLUS


لمبة ليد 3500 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S352162NN

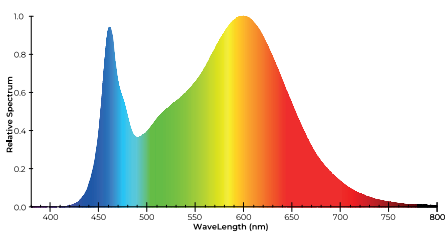

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 4000 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S402162NN

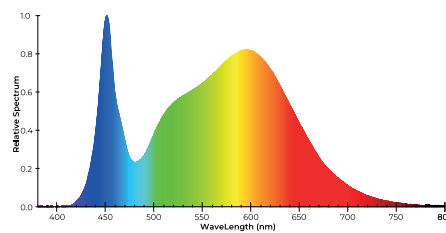

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA80S352162NN	كود المنتج
	8684216000843	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A80S 3500 K	الاسم المختصر للمنتج
الاسم الكامل للمنتج		
BLRPA80S352162NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.1W 3500 K Soft White		
E27		
A80		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.1 kWh/1000hours
التيار المتردد	95 mA
الحـد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحـد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحـد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحـد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.51

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنة	4.83 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1566 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	141 lm/W
حرارة اللون	3500 K
اسم حرارة اللون	أبيض الحلو

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

وظيفة	
قابل للخت	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	120 W
ما يعادل CFL	24 W
أدي يعادل	20 W
Tuled	11.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	986%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	117%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	72%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة		
	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA80S402162NN	كود المنتج
	8684216000522	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A80S 4000 K	الاسم المختصر للمنتج
الاسم الكامل للمنتج		
BLRPA80S402162NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.1W 4000 K Natural White		
E27		
A80		
S		

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.1 kWh/1000hours
التيار المتردد	95 mA
الحـد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحـد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحـد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحـد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.51

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنة	4.97 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1607 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	4000 K
اسم حرارة اللون	أبيض طبيعي

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

وظيفة	
قابل للخت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	125 W
ما يعادل CFL	25 W
أدي يعادل	21 W
Tuled	11.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1013%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	123%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	77%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تم الحصول على البيانات الفنية المقدمة في بيئة اختبار 25 درجة مئوية 230 فولت 50 هرتز. قد تختلف البيانات الفنية حسب الظروف.




REDEEM PLUS


لمبة ليد 5000 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S502162NN

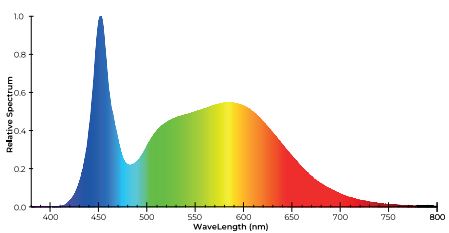

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء




REDEEM PLUS


لمبة ليد 5700 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات.لقد قدمنا سبعة(7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S572162NN

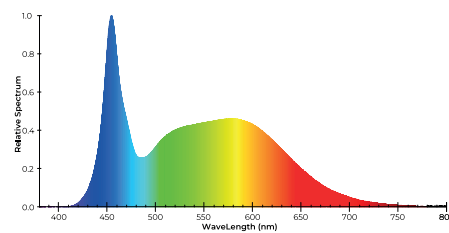

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA80S502162NN	كود المنتج
8684216000850	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A80S 5000 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA80S502162NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.3W 5000 K Tuled White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A80	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.3 kWh/1000hours
التيار المتردد	97 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.51

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنة	5.26 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1648 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	5000 K
اسم حرارة اللون	Tuled الأبيض

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف مدة	15 سنة
ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف
	36 شهرا

وظيفة	
قابل للخطف	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	125 W
ما يعادل CFL	25 W
أدي يعادل	21 W
Tuled	11.3 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1017%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	123%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	77%

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

معلومات عامة

LED Bulb	نوع المنتج
Redeem Plus	اسم السلسلة
BLRPA80S572162NN	كود المنتج
8684216000867	GTIN (EAN13)
Tuled Redeem Plus E27 A80S 5700 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA80S572162NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.3W 5700 K Gloss White	الاسم الكامل للمنتج
E27	نوع اللمبة
A80	نوع قاعدة
S	نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (psc)
البليت اليورو	18 (carton)
البليت اليورو	900 (pcs)

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.3 kWh/1000hours
التيار المتردد	94 mA
الحذ الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحذ الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحذ الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحذ الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعلنة	5.32 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1637 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	5700 K
اسم حرارة اللون	أبيض لامع

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
أمنة للمس	لا

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائع ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC
العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي تشغيل/إيقاف مدة	15 سنة
ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف
	36 شهرا

وظيفة	
قابل للخطف	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للمكسر	نعم
محمي ضد الماء	لا
أمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	125 W
ما يعادل CFL	25 W
أدي يعادل	21 W
Tuled	11.3 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1016%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	123%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	77%




REDEEM PLUS


لمبة ليد 6500 K A80S E27

لقد جمعنا بين توفير الطاقة والجودة مع متوسط قيمة كفاءة تبلغ 120 لومن/وات. لقد قدمنا سبعة (7) خيارات مختلفة لدرجات حرارة الألوان لخلق جو فريد في كل مساحة.


BLRPA80S652162NN

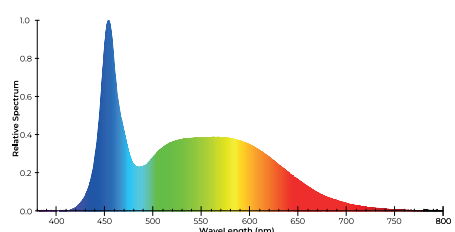

توزيع الطيف اللوني



D:80 mm H:148 mm W:80



مخطط إسقاط الضوء

معلومات عامة

	LED Bulb	نوع المنتج
	Redeem Plus	اسم السلسلة
	BLRPA80S652162NN	كود المنتج
	8684216000874	GTIN (EAN13)
	Tuled Redeem Plus E27 A80S 6500 K	الاسم المختصر للمنتج
BLRPA80S652162NN Tuled Redeem Plus E27 A80S 11.1W 6500 K Cool White		الاسم الكامل للمنتج
E27		نوع اللمبة
A80		نوع قاعدة
S		نوع قاعدة أدنى

الخصائص الفيزيائية	
العرض	80 mm
العميق	80 mm
الارتفاع	148 mm
الوزن	48 g/unit
فئة حماية الدخول	IP50
كارتون	50 (pcs)
البلت اليورو	18 (carton)
البلت اليورو	900 (pcs)

خاصية الضوء	
القوة المشعة المعننة	5.39 W
زاوية الشعاع	190°
تدفق مضيئة	1613 lm
تأثير الضوء على الألوان	85 Ra
كفاءة الإضاءة	145 lm/W
حرارة اللون	6500 K
اسم حرارة اللون	أبيض بارد

الطابع الحراري	
درجة حرارة التشغيل الدنيا	-20°C
درجة حرارة التشغيل القصوى	40°C
الحرارة السطحية	65°C
آمنة للمس	لا

الخصائص الكهربائية	
فئة الكفاءة (EU2019/2015)	D (A-G)
الاستهلاك السنوي	11.1 kWh/1000hours
التيار المتردد	93 mA
الحد الأدنى لمعدل جهد التيار الكهربائي	110 Vac
الحد الأقصى لمعدل جهد التيار الكهربائي	240 Vac
الحد الأدنى لتردد التيار الكهربائي	40 Hz
الحد الأقصى لتردد التيار الكهربائي	60 Hz
معامل الطاقة	0.52

تكوين الإنتاج	
نوع القيادة	مدمج متكامل
مادة الجسم	مادة البولي أميد - PA
بائع شرائح ليد	Samsung
مادة القبة	البولي كربونات - PC

العمر الافتراضي	
العمر الافتراضي	20,000 ساعة
العمر الافتراضي	15 سنة
تشغيل/إيقاف مدة ضمان	60,000 تشغيل/إيقاف 36 شهرا

وظيفة	
قابل للغت	لا

الميزات البيئية	
متوافق مع RoHS 2011/65/EU	نعم
لا يحتوي على زئبق (Hg)	نعم
EAC	نعم
CE	نعم
قابلة لإعادة التدوير	لا
قابل للكسر	نعم
محبي ضد الماء	لا
آمنة إلى سلة المهملات	لا

يعادل	
المتوهجة المكافئة النموذجية	125 W
ما يعادل CFL	25 W
أدي يعادل	21 W
Tuled	11.1 W
الكفاءة بالمقارنة مع المتوهجة	1017%
الكفاءة بالمقارنة مع CFL	123%
الكفاءة بالمقارنة مع LED	77%

في كل لحظة
من الحياة

Redeem

Ultra Series

قريباً إلى الإنتاج:
الابتكار في أفضل حالاته!

ثورة الإضاءة
أضفنا بعداً جديداً للضوء في الإضاءة.
هل أنت مستعد لرحلة إلى المستقبل؟
قريباً!



t



www.tuled.com.tr



Discover
the potential

